

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 สายอุตะเภา จาก ถนน คสล.เดิม

บริเวณบ้านนางมณฑา ผาสุข ถึงที่นางวันเพ็ญ ปรีชารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เริ่มจากบริเวณบ้านนางมณฑา ผาสุข ถึง ที่นางวันเพ็ญ ปรีชารักษ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 16 ก.พ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานทาง	424,514.09	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	424,514.09	
	ราคากลาง	424,000.00	
	ราคากลาง	(-สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)	

หมายเหตุ ราคากลางในการประมาณราคาใช้ราคากลางของพาณิชย์ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือนมกราคม ปี 2560

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

(นายพัชร พลายุชุมพล)

นายช่างโยธา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพัชร พลายุชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุขสันต์ พงษ์ศิลป์วิจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

(นายคุณาพัฒน์ ชยวนิช)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 สายอุ่มตะเภา จาก ถนน คสล.เดิม

บริเวณบ้านนางมณฑา ผาสุข ถึงที่นางวันเพ็ญ ปรีชารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เริ่มจากบริเวณบ้านนางมณฑา ผาสุข ถึง ที่นางวันเพ็ญ ปรีชารักษ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 16 ก.พ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานทาง	318,059.56	1.3347	424,514.09	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				424,514.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 720 ตร.ม. เฉลี่ย 590 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ


 (นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ


 (นายพัชร พลายุชมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

(นายพัชร พลายุชมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุขสันต์ พงษ์ศิลป์วิจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)

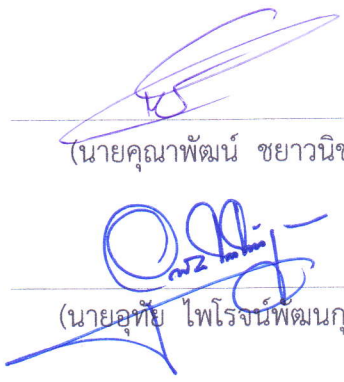
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ


 (นายคุณาพัฒน์ ขาวนิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

อนุมัติ


 (นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 สายอยู่ตะเภาจากถนน คสล.เดิมบริเวณบ้านนางมณฑา ผาสูข ถึง ฝั่งนางวันเพ็ญ ปรึกษารักษ์

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 สายอยู่ตะเภาจากถนนคสล.เดิม เริ่มจากบริเวณบ้านนางมณฑา ผาสูข ถึง ฝั่งนางวันเพ็ญ ปรึกษารักษ์

ผิวกว้างเฉลี่ย 4.00 ม ระยะทางยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ห่างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.20 ม.
หนา 0.15 ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.คอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เริ่มจากบริเวณบ้านนางมณฑา ผาสูข ถึง ฝั่งนางวันเพ็ญ ปรึกษารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพเพธีย์

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	720	ลบ.ม.	-	-	1.00	720.00	720.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	36	ลบ.ม.	365.00	13,140.00	64.00	2,304.00	15,444.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัดรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม.)	108	ลบ.ม.	2,110.00	227,880.00	306.00	33,048.00	260,928.00	
4	ไม้แบบ (คิต 50%)	13.5	ตร.ม.	300.00	4,050.00	50.00	675.00	4,725.00	
5	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม.	720	ตร.ม.	32.71	23,551.20	5.00	3,600.00	27,151.20	
6	เหล็กกลม DOWEL SR24 RB 12 มม.	127	กก.	18.94	2,405.38	3.30	419.10	2,824.48	
7	ตัดรอยต่อ (JOINT) และหยอดยางรอยต่อ	144	ม.	21.77	3,134.88	-	-	3,134.88	
8	หินคลุกพร้อมปรับเกลีย	10.8	ลบ.ม.	270.00	2,916.00	20.00	216.00	3,132.00	
รวมค่างานทั้งหมด					271,077.46		40,952.10	318,059.56	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายอภิชาติ ทัพเพธีย์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายพิชิต พลายชุมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง